
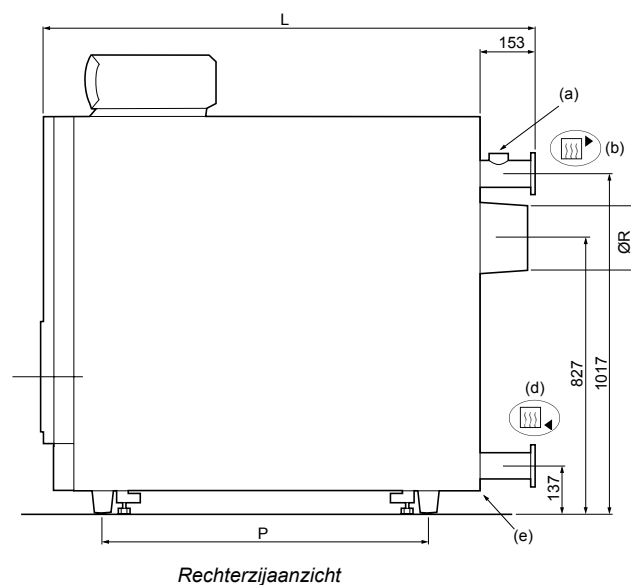


VI-1

Remeha P 320 voor gas- of oliestook

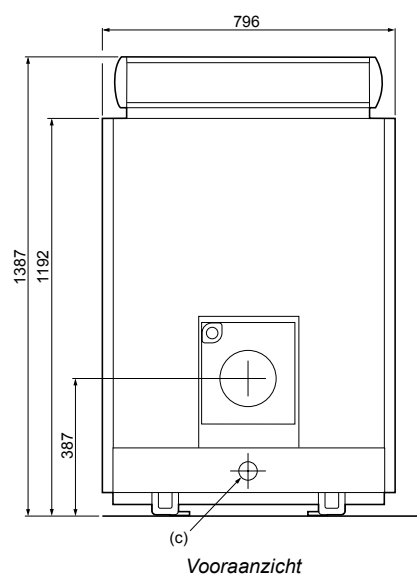

LTNLP32000002

- (a) 1½" aanboring
- (b) 2½" aanvoerflens (tegenflens wordt meegeleverd)
- (c) 2½" aanboring
- (d) 2½" retourflens (tegenflens wordt meegeleverd)
- (e) 1½" aanboring voor vul- en aftapkraan (niet meegeleverd)



Aantal leden	Nom. verm. 80/60°C	Nominale belasting		Afmetingen			Rook- gaszijdige weerstand	Water- inhoud	Gewicht
		Hi	Hs	L	P	R			
	kW	kW	kW	mm	mm	mm	mbar	liter	kg
4	90	99	89	991	490	180	0,2	96	599
5	115	126	114	1151	650	180	0,4	116	724
6	150	165	149	1311	810	180	0,7	136	833
7	185	202	182	1471	970	200	1,2	156	968
8	230	251	226	1631	1130	200	1,8	176	1090
9	280	304	274	1791	1290	200	2,2	196	1217

zie ook:
nl.remeha.com

Remeha P 320 voor gas- of oliestook

Installateurskorting 15%

Aantal leden	Nominaal vermogen 80/60°C	Ketelprijs incl. bedieningspaneel	Bestelnummer	Montageprijs
4	90	€ 3.854	94.088	€ 610,00
5	115	€ 4.090	94.089	€ 610,00
6	150	€ 4.481	94.090	€ 610,00
7	185	€ 5.603	94.091	€ 720,00
8	230	€ 5.958	94.092	€ 720,00
9	280	€ 6.887	94.093	€ 720,00


Accessoires	Prijs	Artikelnummer
EBI - Eerste of Bijzondere inspectie in combinatie met in bedrijf stellen (Alleen nieuwe toestellen en in een stookruimte die gereed is)	€ 665,00	
Periodieke Inspectie	Zie VIII-3	
Boren branderplaat	€ 152,00	
Rookgasthermometer t.b.v. inbouw in bedieningspaneel	€ 43,00	63.305
Urenteller t.b.v. inbouw in bedieningspaneel (prijs per stuk)	€ 48,50	63.306

Algemene gegevens:


- Overdrukketel, geschikt voor het stoken van aardgas en huisbrandolie, d.m.v. een ventilatorbrander.
- Warmwaterketel:
Maximum bedrijfstemperatuur 90°C
Maximum ketelwatertemperatuur 110°C
Minimale aanvoertemperatuur: 30°C
Geen minimale retourtemperatuur
- De ketels worden in losse delen geleverd en zijn voorzien van een gepoedercoate plaatstalen en hoogwaardig geïsoleerde rood/grijze bemanteling. De montage kan door onze Montagedienst geschieden.
- Gewichten en afmetingen van de leden:
 - voorlid: 103 kg; H x B 1080 x 580 mm.
 - tussenlid: 110 kg; H x B 1000 x 580 mm.
 - achterlid: 123 kg; H x B 1080 x 580 mm.

- Voor het afvoeren van de rookgassen is geen schoorsteentrek vereist. Bij een te verwachten overdruk in het rookgasafvoerkanaal wordt geadviseerd de ketel en brander in overleg met onze afdeling Sales support te selecteren.
- De ketels worden geleverd inclusief opgebouwd bedieningspaneel, waterdrukbeveiliging en reinigingsborstels
- In principe kunnen alle ventilatorbranders worden toegepast, mits aangepast aan de ketelcapaciteit en ketelconstructie.

Zakelijke lease is mogelijk. Informeer bij uw verkoopadviseur of bij de verkoopbinnendienst. Zie ook hoofdstuk I-6.

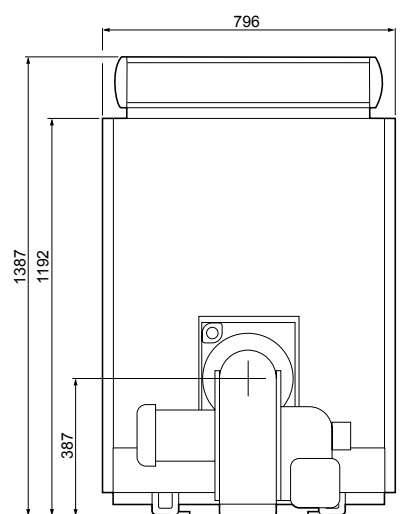

Vooraanzicht

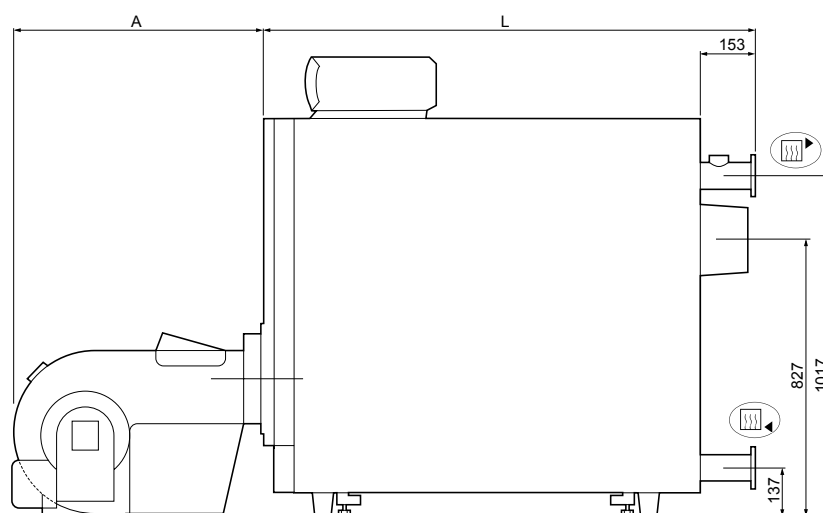

LTNLP32000001

Rechterzij aanzicht



Aantal leden	Nom. verm. 80/60°C	Nominale belasting		Afmetingen		Regeling	Water- inhoud	Gewicht	Brander- type
		Hi	Hs	A	L				
	kW	kW	kW	mm	mm		liter	kg	
4	90	99	110	349	991	A/U	96	619	WG10N/1-D ZL-N
5	115	126	140	397	1151	H/L	116	751	WG20N/1-C-ZL-N
6	150	165	183	397	1311	H/L	136	860	WG20N/1-C-ZL-N
7	185	202	224	480	1471	H/L	156	1005	WG30N/1-C-ZM-LN
8	230	251	279	480	1631	H/L	176	1127	WG30N/1-C-ZM-LN
9	280	304	337	480	1791	H/L	196	1254	WG30N/1-C-ZM-LN

zie ook:
nl.remeha.com

Remeha P 320 met Monarch gasbrander

Installateurskorting 15%

Remeha Unit met Monarch LN gasbrander						
Aantal leden	Nom. Verm. 80/60°C	Unitprijs incl. bedieningspaneel				
		Brander-type	Gasvoordruk 25 mbar	Bestelnummer	Gasvoordruk 100 mbar	Bestelnummer
			Prijs		Prijs	
4	90	WG10N/1-D ZL-N	€ 8.786	94.094	€ 8.786	94.100
5	115	WG20N/1-C-ZL-N	€ 9.154	94.095	€ 9.154	94.101
6	150	WG20N/1-C-ZL-N	€ 9.532	94.096	€ 9.322	94.102
7	185	WG30N/1-C-ZM-LN	€ 10.507	94.097	€ 10.213	94.103
8	230	WG30N/1-C-ZM-LN	€ 11.457	94.098	€ 11.147	94.104
9	280	WG30N/1-C-ZM-LN	€ 14.561	94.099	€ 13.915	94.105

Accessoires	Prijs	Artikelnummer
EBI - Eerste of Bijzondere inspectie ¹⁾ (Alleen nieuwe toestellen en in een stookruimte die gereed is)	€ 665,00	
Periodieke Inspectie	Zie VIII-3	
Rookgasthermometer t.b.v. inbouw in bedieningspaneel	€ 43,00	63.305
Urenteller t.b.v. inbouw in bedieningspaneel (prijs per stuk)	€ 48,50	63.306
Garage (= gesloten) uitvoering	Op aanvraag	46.974
Geluidsdempkap	Op aanvraag	19.079
Potentiometer 0 - 1000 Ohm	€ 180,00	49.076
Centrale storingsmelding inclusief ketelbeveiligingen	€ 239,00	47.079
Modulerende regeling intern/extern	Op aanvraag	17.174


1) EBI keuringsplichtig voor 5 t/m 9 leden

De unitprijzen zijn incl. montage en inbedrijfstellen van ketel en brander tot bedrijfsklare eenheid.


Algemene gegevens:

- De Remeha P 320 gas units voldoen aan de essentiële eisen van de Gasrichtlijn.
- De compleet bedrade gasstraat kan naar keuze links of rechts langs de ketel gemonteerd worden.
- Gashoofdkraan + gasfilter.
- Automatische kleppentest.
- Inbouwschakeldeel.
- Complete bekabeling van gasstraat naar brander.
- Aansluiting bedieningspaneel op brander d.m.v. stekers.
- Een NO_x-uitstoot van < 70 mg/kWh (< 40 ppm bij O₂ = 0%).

Zakelijke lease is mogelijk. Informeer bij uw verkoopadviseur of bij de verkoop-binnendienst. Zie ook hoofdstuk I-6.

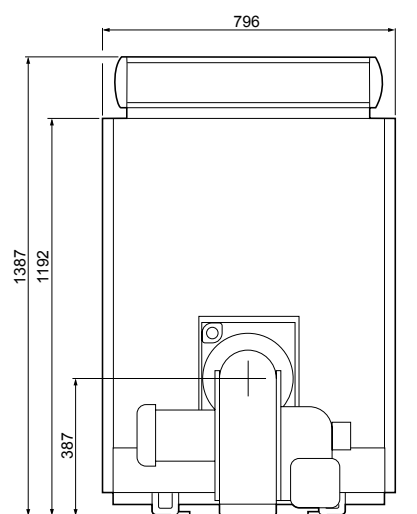

Vooraanzicht

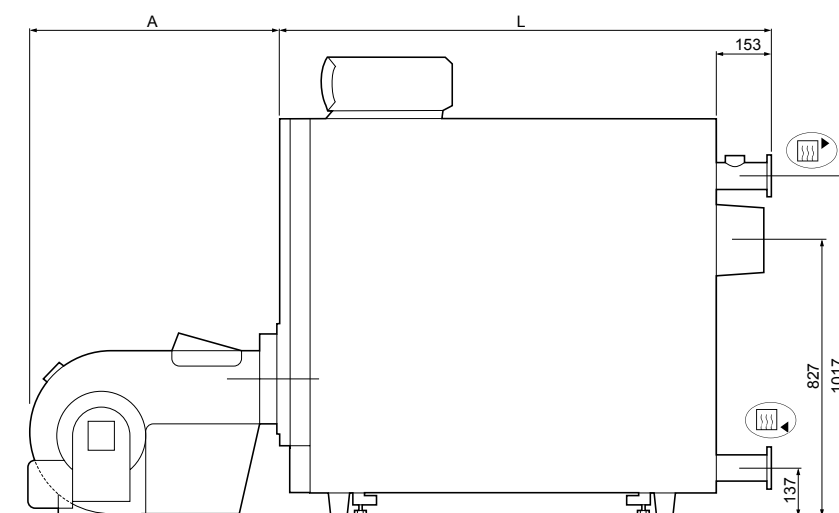

LTNLP32000001

Rechterzij aanzicht

Remeha Unit met Monarch oliebrander en branderregeling								
Aantal leden	Nominaal vermogen 80/60°C	Nominale Belasting	Afmetingen		Water Inhoud ca.	Gewicht	Regeling	Brandertype
	kW	Hi kW	L mm	A mm				
4	90	99	991	345	96	613	HL	WL10/3-D
5	115	126	1151	393	116	744	HL	WL20/2-C
6	150	165	1311	393	136	853	HL	WL20/2-C
7	185	202	1471	480	156	996	HL	WL30Z-C
8	230	251	1631	480	176	1118	HL	WL30Z-C
9	280	304	1791	480	196	1245	HL	WL30Z-C

zie ook:
nl.remeha.com

Remeha P 320 met Monarch oliebrander

Installateurskorting 15%

Remeha Unit met Monarch oliebrander				
Aantal leden	Nominiaal Vermogen 80/60°C	Unitprijs incl. bedieningspaneel		
		Brandertype	Prijs	Bestelnummer
4	90	WL10/3-D	€ 6.753	94.106
5	115	WL20/2-C	€ 7.280	94.107
6	150	WL20/2-C	€ 7.632	94.108
7	185	WL30Z-C	€ 8.563	94.109
8	230	WL30Z-C	€ 9.262	94.110
9	280	WL30Z-C	€ 10.815	94.111

Accessoires	Prijs	Artikelnummer
EBI - Eerste of Bijzondere inspectie ¹⁾ (Alleen nieuwe toestellen en in een stookruimte die gereed is)	€ 665,00	
Periodieke Inspectie	Zie VIII-3	
Geluiddempkap	Op aanvraag	19.079
Centrale storingsmelding inclusief ketelbeveiligingen	€ 239,00	47.079
Rookgasthermometer t.b.v. inbouw in bedieningspaneel	€ 43,00	63.305
Urenteller t.b.v. inbouw in bedieningspaneel (prijs per stuk)	€ 48,50	63.306

1) EBI keuringsplichtig voor 5 t/m 9 leden

De unitprijzen zijn incl. montage en inbedrijfstellen van ketel en brander tot bedrijfsklare eenheid.

Algemene gegevens:

- Twee flexibele olieslangen.
- Complete branderregeling gemonteerd op de brander.
- Aansluiting bedieningspaneel op brander d.m.v. stekers.
- Voor een laag geluidsniveau is een geluiddempkap leverbaar (meerprijs).

Zakelijke lease is mogelijk. Informeer bij uw verkoopadviseur of bij de verkoopbinnendienst. Zie ook hoofdstuk I-6.

Prijzen van units zijn incl. montage van ketel en brander tot bedrijfsklare eenheid.